


힐링월 제품 시공법 및 유의사항

| 힐링월 시공순서




설치 할 부분의 벽면을 깨끗이 정리하고 벽면이 완전히 건조되었는지 확인합니다.

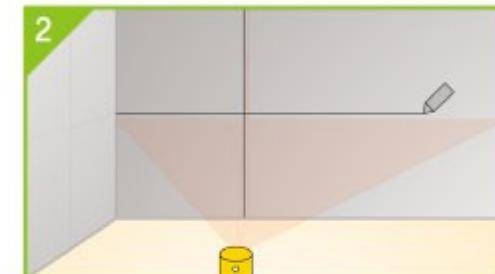

설치할 벽면에 리벨기를 이용하여 수직, 수평 확인 후 먹선 표시를 합니다.




9~12mm 합판을 재단하여, 센터기준선에 맞춰 간격을 정한 후 벽면 중앙부터 각재를 고정합니다.

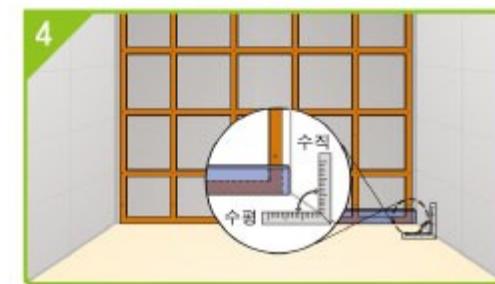

표시된 먹선에 맞춰 설치벽면 하단 오른쪽 끝 지점에서 수직, 수평 확인 후 실리콘, 타카를 이용하여 고정합니다.

* 실타카 사용금지

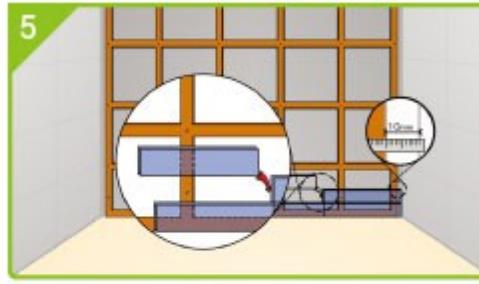

제품의 암수구조를 확인 후 나머지 판넬을 설치 합니다.
(제품 특성상 수축, 팽창으로 베부를 현상이 발생될 수 있으니
글선 마감 시 1cm 간격을 권장하며, 결합 시 본드사용 금지)



글선 마감부위는 현장상황에 맞춰 클딩 재단 후 마감몰딩을 이용하여 마감합니다.

✓ 사전준비 유의사항

- 제품을 설치할 벽은 완전히 건조 된 상태여야 함.
- 제품은 석고보드나 합판같이 평평하고 부드러운 표면에 설치해야 함.
- 접착연은 실리콘 혹은 G2 본드를 사용해야 함. (목공용 본드사용 금지)


◆ 상작업이 된 합판벽면 or 석고보드일 경우

- 타카를 사용하여 접착연에 실리콘 도포 후 시공

◆ 콘크리트벽일 경우



- 실리콘타카를 사용하여 시공을 설치 후 시공

✓ 판넬설치 유의사항

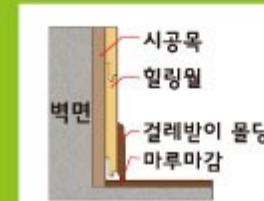

- 시공 시 벽면하단부터 판넬의 출 부분이 위를 향하도록 하며 우측에서 좌측방향으로 시공함

| 마감몰딩 시공방법

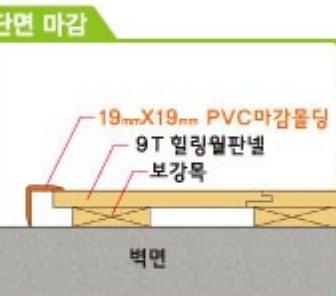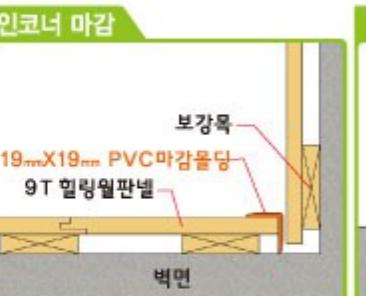

- * 벽체에 고정 할 경우, 핫멜트와 실리콘을 사용하여 실리콘이 굳을 때 까지 실타카를 이용 해 살짝 고정해 주세요
- * 마감몰딩을 벽 또는 힐링월과 간격을 두고 실타카를 쏘는 경우, 마감몰딩이 깨질 수 있으니 주의해 주세요

제품 보관 시 유의사항

- 제품은 직사광선이 닿지않고 통풍이 잘 되는 실내에 보관해 주세요
- 평평한 바닥에 보관해 주세요 (콘크리트 바닥에서 떨어진 파렛트 위에 보관)

시공 시 유의사항

- 시공 전 제품 이음매 부분의 이물질을 반드시 제거 후 시공해 주세요
- 시공 시 이음매 부분의 완전한 결합과 틈이 일정한지 확인 후 타카작업을 해주세요
- 힐링월 결합 시 이음매 부분에 본드 사용을 금지합니다
- 습도변화 및 수분침투에 따른 제품변형이 있을 수 있으니 보관 및 시공에 주의해 주세요
(특히, 결로현상이 발생할 만한 위치에는 제품시공을 금합니다)

관리 시 유의사항

- 힐링월 연결 부위에 수분이 장시간 머무르면 제품변형의 원인이 될 수 있습니다
(힐링월 표면에 수분이 있을 경우, 즉시 닦아내며 먼지는 마른걸레로 닦아주세요)
- 목재 고유의 특성상, 실내온도 및 습도의 급격한 변화는 제품변형의 원인이 될 수 있습니다
(장마철 같은 우기에는 창문을 열어 환기를 시키는 등, 집안 전체 습도 조절에 주의해주세요)
- 힐링월 표면 변색의 요인이 되는 액스, 광택제, 니스, 락스 등의 세제 사용을 금지합니다
(오물제거는 중성세제를 이용하여 마른걸레로 마무리 해주세요. 힐링월 표면은 특수가공처리로 미끄러울 수 있습니다)
- 직사광선에 장기간 노출 시 변색, 퇴색, 갈라짐 등 표면이 손상 될 수 있습니다
(커튼, 블라인드 등으로 직사광선을 차단시켜 주는 것이 좋습니다)